


BPS Backup voeding

De BPS Backup Power Supply zorgt ervoor dat automatische deuren blijven functioneren bij stroomuitval. De module is uitgerust met een geïntegreerde Ni-MH batterij die tijdelijk voeding levert aan de deurautomaat, zodat deuren nog meerdere cycli kunnen uitvoeren wanneer de netspanning uitvalt.

Dit garandeert een veilige doorgang en maakt gecontroleerde evacuatie mogelijk in noodsituaties.

Dankzij de slimme laadregeling en ingebouwde beveiligingen wordt de batterij optimaal beschermd en wordt een betrouwbare werking op lange termijn gegarandeerd.

- ✓ **Betrouwbare noodvoeding**
Houdt automatische deuren operationeel bij stroomuitval.
- ✓ **Ni-MH batterijtechnologie**
Verhoogde veiligheid met lager brandrisico.
- ✓ **Geïntegreerde lage-spanningsbeveiliging**
Voorkomt diepe ontlading van de batterij en verlengt de levensduur.
- ✓ **Slim laadbeheer**
Automatische spanningsregeling voor optimale batterijbescherming.

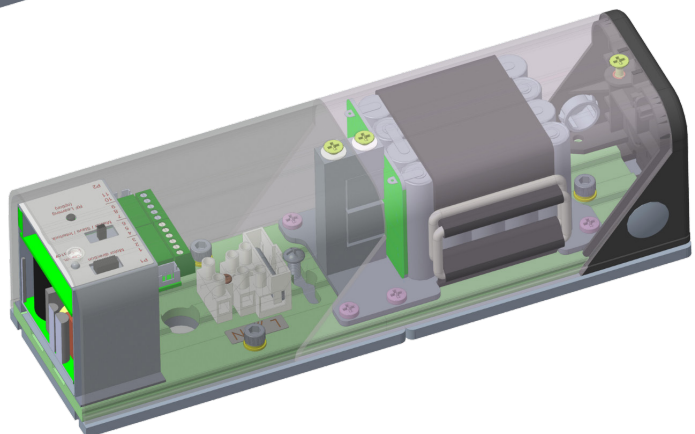

KENMERKEN	BPS BACKUP VOEDING
Voedingsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning (netvoeding)	24 v DC
Uitgangsspanning (batterijbedrijf)	20–28 V DC
Maximale uitgangsstroom	2.5 A
Batterijtype	Ni-MH
Batterijcapaciteit	2 Ah (24 V)
Eerste laadtijd	≥ 40 h
Aantal deurcycli bij stroomuitval	≤ 250 cycli
Brandalarm ingang	Ja
Lage-spanningsbeveiliging	Ja
Statusindicatie	LED
Bedrijfstemperatuur	0–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 85 % RV
Afmetingen (L × B × H)	215 × 170 × 70 mm
Gewicht	1.3 kg

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België
T: +32 (0)52 57 43 02
E: info@lockcontrol.be
W: www.lockcontrol.be

