


COMPACT PEN SLOT

Serie SL-100U

› SL-100U

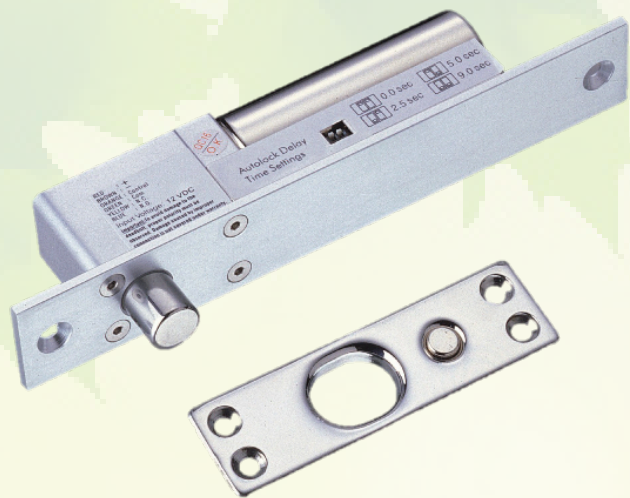


› BR-100



+ KENMERKEN

- › Spanning 12/24V DC automatische herkenning
- › Spanningsloos los
- › Een vergrendeling van de schoot
- › Compatibel bij dubbele deuren
- › Laag stroomverbruik
- › Dubbel signalisatiecontact
- › Werkt zowel Horizontaal of Verticaal
- › Relock functie
- › Meer dan 1 000 000 openingen

› UB-100

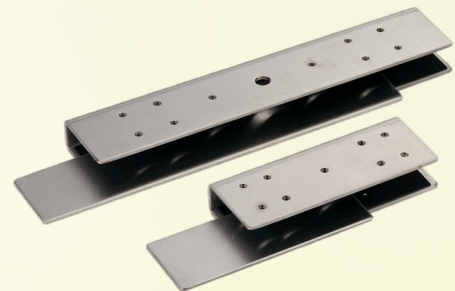

	SL-100U	BR-100	UB-100
Montage	Inbouw		
Houdkracht	2650 lbs*		
Werking	Spanningsloos los		
Voedingsspanning	12/24V DC		
Verbruik onder druk	950 mA voor 12V DC / 450 mA voor 24V DC		
Verbruik in rust	350 mA voor 12V DC / 180 mA voor 24V DC		
Signalisatiecontact 1	Deur open / gesloten		
Signalisatiecontact 2	Schoot uit/in (deur vergrendeld / ontgrendeld)		
Vertraagde sluiting	Regelbaar van 0 tot 9 seconden door dip-switches		
Reed contacten	Geïntegreerd (voor controle uitgangsvergrendeling)		
Diameter / slag van de schoot	15.5 / 16 mm		
Afmetingen slot (breedte x hoogte x diepte)	Behuizing = 200 x 32 x 40 mm		
Afmetingen tegenplaat (breedte x lengte x dikte)	26 x 90 x 2,5 mm	208 x 45 x 44 mm 98 x 45 x 44 mm	209 x 46,5 x 21 mm / 98,5 x 46,5 x 21 mm
Brutogewicht	0,86 Kg	0,59 Kg	1 Kg

* Theoretische maximale weerstand, ter indicatie (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton)

