

# Standenschakelaar

## BSW serie

De BSW-serie standenschakelaars bieden een praktische en betrouwbare oplossing voor de bediening van automatische deuren.

Dankzij de geïntegreerde contactloze IR-sensor activeert u de deur snel en hygiënisch, zonder aanraking.

De serie is beschikbaar in verschillende uitvoeringen en bedieningsmodi, waardoor ze eenvoudig inzetbaar is in zowel commerciële als industriële toepassingen.


- ✓ Contactloze IR-activatie voor extra gebruiksgemak
- ✓ Keuze uit 3-standen of 4-standen bediening
- ✓ Robuuste aluminium behuizing
- ✓ Compatibel met SDO deuropener serie



BSW-52



BSW-90

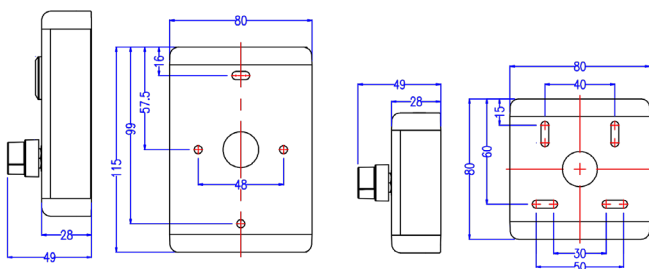

BSW-52K



BSW-90K



KENMERKEN	BSW-52	BSW-52K	BSW-90	BSW-90K
Type	Opbouw	Opbouw	Opbouw	Opbouw
Modus	4 -standen	3-standen	4-standen	3-standen
Behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Afmetingen (L x B x H)	80 x 28 x 115 mm	80 x 28 x 115 mm	80 x 28 x 80 mm	80 x 28 x 80 mm
Brutto/nettogewicht	0,2673 / 0,228 kg	0,295 / 0,2405 kg	0,181 / 0,146 kg	0,2091 / 0,1608 kg

SPECIFICATIE	IR CONTACTLOZE SENSORSCHAKELAAR
Voedingsingang	12 V~24 V DC ( ±10%)
Bereik	15 cm (±25%)
Uitgangsbelasting	1A @ 30 V DC (max.)
Uitgangstoestand	Triggerstatus (afhankelijk van de tijd dat de hand wordt vastgehouden)
Levensduur	Infraroodsensor: 100.000 uur / Mechanische levensduur relais: 1.000.000
Indicator	Stand-by: rood / Nabijheid: groen
Behuizing	Roestvrij staal
Stroomverbruik	Maximale stroom: 30 mA (24 V DC)
Afmetingen	Ø 19 mm
Gewicht	0,021 kg

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België  
T: +32 (0)52 57 43 02  
E: [info@lockcontrol.be](mailto:info@lockcontrol.be)  
W: [www.lockcontrol.be](http://www.lockcontrol.be)

