

Contactloze infraroodsensor


ES-80 | 12/24 V DC

Deze contactloze IR-schakelaar werkt op multispanning 12/24 V DC en is geschikt voor de activering van automatische deuren en toegangscontrole. De infraroodsensor met instelbare detectieafstand zorgt voor een hygiënische, snelle en gebruiksvriendelijke bediening.

Het rood/groen lichtsignaal geeft duidelijke statusfeedback, terwijl het programmeerbare tijdrelais extra flexibiliteit biedt voor elke toepassing.

Een betrouwbare keuze voor zowel nieuwe installaties als renovatieprojecten.

- ✓ Contactloos & hygiënisch
- ✓ 12/24 V DC multispanning
- ✓ Instelbare detectieafstand
- ✓ Rood/groen LED-statusfeedback

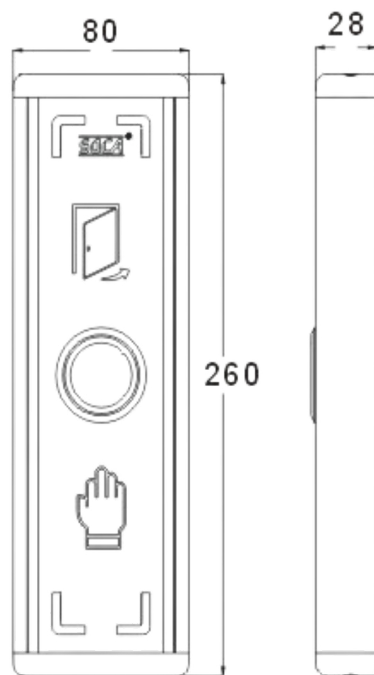

KENMERKEN	ES-80
Technologie	Contactloze infraroodsensor
Voedingsspanning	12/24 V DC
Stroomverbruik	10 tot 100 mA max.
Relaisuitgang	Wisselcontact (COM/NO/NC)
Schakelvermogen max.	30 V DC / 1A
Regelbare geluidsindicator	Niet van toepassing
Regelbare lichtindicatoren	Blauw / groen LED
Schakelafstand	Van 2 tot 12 cm via potentiometer
Beschermingsgraad IP	IP 65 (aan de voorkant van de IR schakelaar)
Werkings temperatuur	-10°C tot +50°C
Boor diameter voor integratie	38 mm
Dikte installatiepaneel	1 tot 9 mm
Installatie diepte	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	80 x 28 x 260 mm
Gewicht	0,600 kg

Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België

T: +32 (0)52 57 43 02

E: info@lockcontrol.be

W: www.lockcontrol.be

